

Chiusure di SICUREZZA



SHOWROOM:

Via Pistoiese, 211 FIRENZE
Tel. 055 3427591 - Fax 055 3424654
info@centroserramento.it
www.centroserramento.it



4	PORTE BLINDATE Modello CDS/4
8	PORTE BLINDATE Modello CDS/3
10	PORTE BLINDATE Modello CDS/3 Double
14	PORTE BLINDATE Modello CDS/3 Doppia Anta
16	PORTE BLINDATE Modello CDS/2
18	PORTE BLINDATE Sagomature
20	FINITURE Pannelli
30	CHIUSURE SICUREZZA Modello GRILLE
34	CHIUSURE SICUREZZA Modello ANTONE
36	CHIUSURE SICUREZZA Modello BLOCCO
37	CHIUSURE SICUREZZA Modello ANTOS
38	CHIUSURE SICUREZZA Modello QUARTA
40	CHIUSURE SICUREZZA Modello PRIMA
41	CHIUSURE SICUREZZA Modello DUO
42	CHIUSURE SICUREZZA Colori e Riempitivi

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE CHIUSURE DI SICUREZZA

Sicurezza

La sicurezza delle nostre chiusure blindate è testata e certificata secondo la normativa europea antieffrazione ENV 1627 con classi di sicurezza adeguate alle esigenze di ogni cliente.

Personalizzazione

Tutte le nostre chiusure di sicurezza sono pensate per essere realizzate a misura e nella forma desiderata per meglio integrarsi nella Vostra casa.

Esperienza

Il nostro personale qualificato vi accompagnerà nella scelta consigliandovi con soluzioni che riflettono i vostri gusti e necessità.

Design

La scelta delle nostre chiusure di sicurezza non è solo funzionale ma diviene elemento d'arredo e di design entrando in armonia con l'arredamento e lo stile della casa. Tanti modelli potranno soddisfare il vostro stile: classico, rustico, moderno...

Ambiente

Rispetto dell'ambiente grazie a porte blindate con alte prestazioni di isolamento termico e acustico che contribuiscono ad una riduzione dei consumi, rispettando le normative previste in materia di trasmittanza e di certificazione energetica.

Garanzia 10 ANNI

Tutti i *prodotti a marchio* Centro del Serramento sono certificati secondo la normativa europea e sono coperti da una garanzia di ben dieci anni dall'acquisto.

Assistenza 30 ANNI

Una garanzia supplementare che assicura la reperibilità delle parti di ricambio per trenta anni dall'acquisto.

Assistenza post-montaggio

Inoltre è garantito un servizio di assistenza costante nel tempo che risponderà in modo tempestivo ed efficace ad ogni vostra necessità.



Il Centro del Serramento da 50 anni è azienda leader nel settore di serramenti, blindati e finiture d'arredo.

Dopo una pluriennale esperienza sviluppa e produce propri *prodotti a marchio* Centro del Serramento. Instaurando partnership moderne ed efficienti con il mondo della produzione e con l'ausilio di bravi artigiani interni, è in grado di rispondere a richieste di una clientela sempre più esigente realizzando prodotti personalizzati che si discostano dai modelli standard, tipici della produzione industriale.

Ad oggi è stata raggiunta un'ampia gamma di prodotti e accessori, tale da soddisfare ogni esigenza, ottenendo così la soddisfazione di una vasta clientela.


I *prodotti a marchio* Centro del Serramento hanno tutti i requisiti necessari per migliorare la qualità di vita nella vostra casa in termini di certificazione energetica, risparmio energetico e sicurezza antieffrazione.

I *prodotti a marchio* Centro del Serramento offrono alte prestazioni di isolamento termico/acustico e di resistenza all'effrazione, inoltre contribuiscono ad una riduzione dei consumi e al rispetto dell'ambiente.

Tutti i prodotti sono controllati e certificati rispettando le normative previste e sono garantiti per ben dieci anni dall'acquisto.

dal 1960 LA SCELTA MIGLIORE in fatto di Sicurezza

UN PRIMATO DI QUALITÀ,
CONVENIENZA E ASSISTENZA
SEMPRE IN LINEA CON
I DESIDERI E LE ESIGENZE
DI MIGLIAIA DI CLIENTI

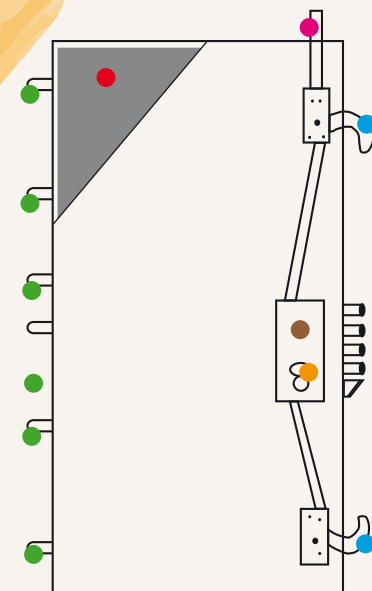

Schema Porta

- n° 6 Rostri Fissi
- Asta superiore
- Cilindro con defender in acciaio
- Serratura con piastra di protezione in acciaio imperforabile
- Lastra in Acciaio imperforabile su tutta la superficie della porta
- Deviatori ad Uncino

Caratteristiche

- Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
- Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
- Limitatore di apertura superiore (figura 5)
- Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente con aggiunta di lastra in acciaio al manganese
- Classe 4 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627 (disponibile anche in Classe 5)
- Cilindro NEW POWER
- Abbattimento acustico 38 Db
- Trasmittanza termica con esclusione lastra al manganese 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
- Spioncino panoramico (figura 4)
- Paraspiffero automatico
- Dispositivo antischiacciamento (figura 2)
- Pomolo Centroporta (figura 1)



Figura 2: Particolare del dispositivo antischiacciamento



Vista apertura della porta

Questa collezione di porte è pensata per garantire uno standard di sicurezza superiore rispetto alle normali porte blindate da abitazione. La blindatura a doppia lamiera con ulteriore lastra in acciaio al manganese la rende infatti più solida e resistente ai tentativi di scasso ed effrazione.

La sua Classe "4" di appartenenza, secondo normativa ENV 1627, la rende adatta a resistere ad uno scassinatore esperto, che usa anche seghe, martelli, accette scalpelli e trapani a batteria.

Elemento di estrema utilità è il doppio deviatore ad uncino che ruotando parallelamente di 90° va ad inserirsi nel telaio ancorando la porta in modo ancora più solido e la blocca in caso di tentativi di scardinamento.



Figura 5: Limitatore di apertura superiore



Figura 4: Vista interna della porta con spioncino



Figura 1: Visione d'insieme della porta con pomolo centrale



Modello CDS/4 personalizzato con opere dell'artista A. Manzi



Modello CDS/4 personalizzato con opere dell'artista A. Manzi

Altro elemento distintivo e di estrema utilità è il limitatore di apertura superiore con il quale potrete godere di una visuale libera da ostacoli e ingombri. Questo dispositivo consente l'apertura parziale della porta ed il suo blocco, senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza.

Questo dispositivo, posizionato nella parte alta del telaio è perfettamente al sicuro e lontano da eventuali tentativi di effrazione.

Completano la dotazione di questa porta 6 rostri fissi inseriti lungo il lato delle cerniere, che si inseriscono in apposite cavità rendendo l'insieme ancora più solido.



Alcune opere dell'artista A. Manzi




Modello CDS/4 personalizzato con opere dell'artista A. Manzi



Figura 1: Visione d'insieme della porta con pomolo centrale



Figura 2: Limitatore di apertura laterale

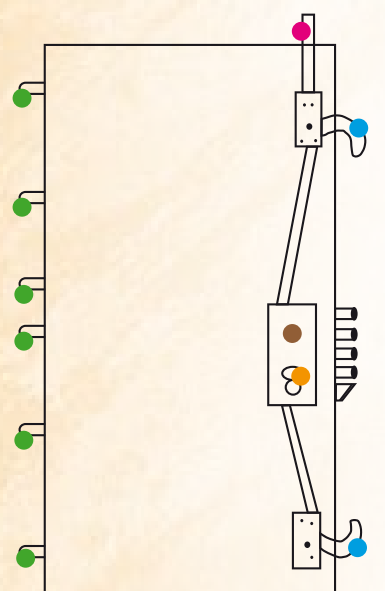

- n° 6 Rostri Fissi
- Asta superiore
- Cilindro con defender in acciaio
- Serratura con piastra di protezione in acciaio imperforabile
- Deviatori ad Uncino

Caratteristiche

- Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
- Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
- Limitatore di apertura laterale (fig. 2 e fig. 3)
- Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
- Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
- Cilindro NEOS
- Abbattimento acustico 38 Db
- Trasmittanza termica 1.8 Uw * (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
- Spioncino panoramico
- Paraspiffero automatico
- Pomolo Centroporta (figura 1)

* Miglior risparmio energetico e idonea per sgravio fiscale

Questa collezione di porte rappresenta il livello di sicurezza standard per la maggior parte delle abitazioni. Anche in questo modello la blindatura è a doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente con profili Omega.

Questa porta ha le stesse caratteristiche di chiusura del CDS/4 anch'esso caratterizzato dalla serratura a cilindro europeo con doppio deviatore ad uncino.

Altro elemento distintivo e di estrema utilità è il deviatore ad Uncino, doppio in questa collezione. Si tratta di un deviatore di nuova concezione che ruotando parallelamente di 90° va ad inserirsi nel telaio, in questo modo ancora la porta in maniera ancor più solida e la blocca in caso di tentativi di scardinamento.



Vista di particolari di inserimento asta superiore e deviatore ad uncino



Figura 3: Limitatore di apertura laterale, e cilindro Neos

La sua Classe "3" di appartenenza, secondo normativa ENV 1627, la rende adatta a resistere ad uno scassinatore occasionale che utilizza attrezzi come il piede di porco.



Particolare Cilindro Neos

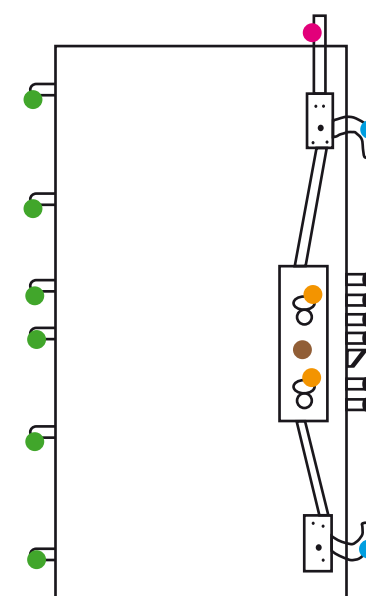


Figura 1: Visione frontale della porta con doppio pomolo centrale

Il modello CDS/3 Double mantenendo la stessa struttura della classe "3" si distingue per il doppio cilindro con defender in acciaio Neos.

La serratura è composta da una piastra di protezione in acciaio che la rende imperforabile.

Questo modello Double esiste anche nella versione CDS/4 con cilindro New Power.



Schema Porta

- n° 6 Rostri Fissi
- Asta superiore
- Doppio Cilindro con defender in acciaio
- Serratura con piastra di protezione in acciaio imperforabile
- Deviatori ad Uncino

Caratteristiche

- Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
- Misure Standard2: L (80-85-90)
H (195-197-198-202-204-220)
- Limitatore di apertura superiore
- Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
- Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
- Doppio Cilindro NEOS
- Abbattimento acustico 38 Db
- Trasmittanza termica 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
- Spioncino panoramico
- Paraspiffero automatico
- Doppio Pomolo Centroporta (figura 1)



Esempi di diversi gradi di apertura





Cuore del sistema è la serratura a doppio cilindro che consiste in una prima chiave sagomata che andrà a ruotare all'interno del dispositivo cilindrico, e di una chiave definita padronale che una volta inserita nel cilindro verrà riconosciuta da esso come definitiva.

Questa porta ha le stesse caratteristiche di sicurezza del modello CDS/3 e si differenzia soltanto per la serratura a doppio cilindro.



Figure 6 e 7: *Doppio Cilindro Neos*




Ogni collezione delle nostre porte è corredata da uno spioncino panoramico e paraspiffero automatico.

Completano la dotazione di questa porta 6 rostri fissi inseriti lungo il lato delle cerniere, che si inseriscono in apposite cavità rendendo l'insieme ancora più solido.





Vista di particolari di inserimento asta superiore e deviatore ad uncino

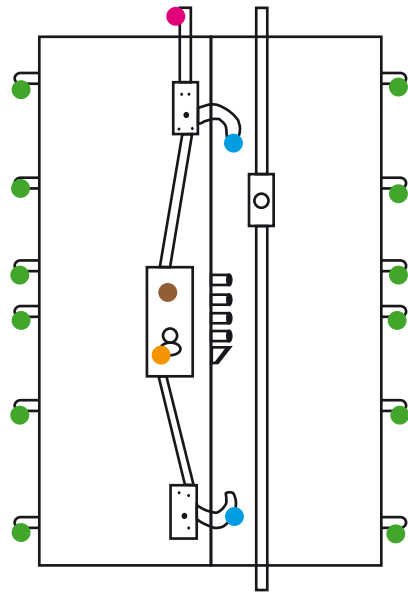

Schema Porta

- n° 12 Rostrì Fissi
- Asta superiore
- Cilindro con defender in acciaio
- Serratura con piastra di protezione in acciaio imperforabile
- Deviatori ad Uncino

Caratteristiche

- Misure Standard: L (vedi dettaglio) H (210)
- Misure Standard2: L (vedi dettaglio) H (200-205-220)
- Limitatore di apertura superiore
- Porta doppia lamiera scatolata, rinforzata internamente
- Classe 3 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627 (disponibile a richiesta in classe 4)
- Cilindro NEOS
- Abbattimento acustico 35 Db
- Trasmittanza termica 1.8 Uw (con possibilità di miglioramento energetico ed acustico)
- Spioncino panoramico
- Paraspiffero automatico

Questo modello CDS/3 si caratterizza per la sua struttura a Doppia Anta e si inserisce sempre nella classe “3” antieffrazione secondo la normativa ENV 1627.

In dotazione a questo modello troviamo 12 rostri fissi inseriti lungo il lato delle cerniere ed una doppia asta.



Sequenza di apertura



Vista frontale di porta doppio battente con singolo fiancoluce


Dettaglio Misure

Larghezze	Ante Asimetriche			Ante Simmetriche
90	----	----	----	450+450
1000	700+300	----	----	500+500
1050	750+300	700+350	----	----
1100	800+300	750+350	700+400	550+550
1150	850+300	800+350	750+400	----
1200	900+300	850+350	800+400	600+600
1250	----	900+350	850+400	----
1300	----	900+400	----	650+650
1400	----	800+600	900+500	700+700

Questo modello a Doppia Anta è disponibile anche nella versione CDS/4.



Figura 1: Visione d'insieme della porta con pomolo centrale

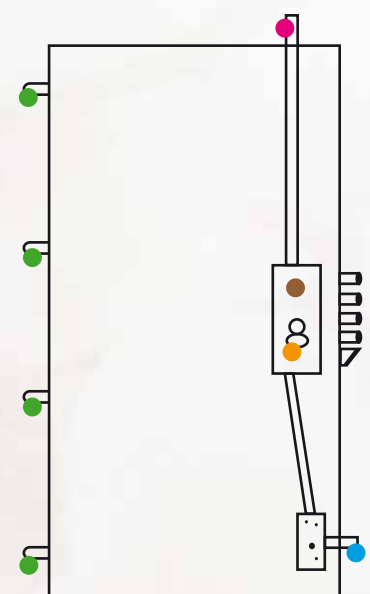

- n° 4 Rostri Fissi
- Asta superiore
- Cilindro con defender in acciaio
- Serratura con piastra di protezione in acciaio imperforabile
- Pistone mobile

Caratteristiche

- Misure Standard: L (80-85-90)
H (200-205-210)
(disponibile solo nelle misure standard)
- Limitatore di apertura laterale
- Porta mono lamiera
- Classe 2 secondo Norma Antieffrazione ENV 1627
(disponibile anche in Classe 3)
- Cilindro NEOS (figura 2)
- Abbattimento acustico 35 Db
- Trasmittanza termica 2.2 Uw
(disponibile anche con Trasmittanza termica 1.4)
- Spioncino panoramico (figura 3)
- Paraspiffero automatico
- Pomolo Centroporta (figura 1)

Il modello CDS/2 rappresenta il livello di sicurezza base della nostra collezione "chiusure di sicurezza". La sua Classe "2" di appartenenza, secondo normativa ENV 1627, la rende adatta a resistere a tentativi di scasso eseguiti da un malintenzionato occasionale che utilizza attrezzi come tenaglie, cacciaviti ecc.

Ha comunque il cilindro europeo che è più sicuro della serratura tradizionale con chiave a doppia mappa.



Figura 2: Particolare del cilindro Neos



Figura 3: Visione interna della porta con spioncino panoramico



UN BATTENTE DIAGONALE



UN BATTENTE A SESTO



UN BATTENTE A SESTO
RIBASSATO



DOPPIO BATTENTE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SINGOLO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON
SOPRALUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO CON GRATA



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E SINGOLO
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E DOPPIO
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON
SINGOLO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO
RIBASSATO



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO RIBAS-
SATO E DOPPIO FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON DOPPIO
FIANCOLUCE



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO E
DOPPIO FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE E DOPPIO
FIANCOLUCE



DOPPIO BATTENTE CON
SOPRALUCE A SESTO CON
GRATA

Scegliete il rivestimento e lo stile dei pannelli che più si adattano al vostro ambiente. Potrete personalizzare la vostra porta scegliendo migliaia di combinazioni possibili che il Centro del Serramento mette a vostra disposizione. Infinite rifiniture, legni pregiati e rivestimenti intagliati a mano per personalizzare la vostra porta, magari coordinandola con le vostre porte interne.

-  **INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO RIPARATO**
-  **INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO**
-  **INSTALLAZIONE ALL'INTERNO**

“Linea MASSELLI”



WAGNER 
Olmo mordenzato biondo



RIALTO 
Olmo mordenzato biondo



NAVIGLIO 
Rovere mordenzato castagno



CAMPOMARZIO 
Rovere spazzolato tinto ambra



PUCCINI 
Legno recuperato da vecchie tra



REGOLO 
Rovere tinto moka + acciaio



ROSSINI 
Castagno mordenzato castagno



ROSSINI 
Ciliegio leggermente tinto



ARCADIA 
Iroko leggermente tinto + intagli



STRADIVARI 
Rovere mordenzato castagno



PITAGORA 
Iroko leggermente tinto



OPERA 
Iroko leggermente tinto



RONDO' 
Iroko leggermente tinto



BELLINI 
Ciliegio leggermente tinto



SOCRATE 
Iroko leggermente tinto + vetro



YORK 
Ciliegio leggermente tinto



PLATONE 
Ciliegio leggermente tinto + vetro



PALLADIO 
Ciliegio leggermente tinto



MAGENTA M 
Iroko leggermente tinto



BRENTA 
Iroko leggermente tinto



CARRARA M 
Canoe wood (toulipie) mordenzato



P6 
Rovere leggermente tinto



P8 
Castagno leggermente tinto



FIRENZE M 
Ciliegio leggermente tinto



SIENA M 
Iroko leggermente tinto



OXFORD M 
Mogano leggermente tinto



P6 MASTER 
Canoe wood (toulipie) mordenzato

“Linea PLANA”

SUSHI ☁
Teak con inserti inox

PLAY ☁
Wengé con inserti inox

DIAPASON ☁
Zebrano con inserti alluminio

LOUNGE ☁
Wengé con inserti inox

MOOD 2 ☁
Wengé con inserti alluminio rosso

DIAPASON ☁
Wengé con inserti alluminio

STEP ☁
Zebrano

CINQUEQUARTI ☁
Ciliegio con inserti in wengé

LOUNGE ☁
MDF glicine

“Linea PANTOGRAFATI”

ZEN ☀
Impiallacciato rovere sbian. + inox

ZEN ☀
Impiallac. rovere tinto moro + inox

SIMPLEX ALL ☀
Impiallac. rovere tinto moka + allum.

DUPLEX ALL ☀
MDF idrorepellente glicine + allum.

TESTUDO ☀
Impiallac. rovere tinto moka + inox

DUPLEX ☀
MDF idrorepellente bicolore verde

VERTIGO 2 ☀
MDF idrorep. RAL 9010 + allum. rosso

VIRGOLA 2 ☀
Impiallac. rovere tinto moka + allum.

VECTOR 2 ☀
Impiallac. rovere tinto moka + allum.

CUNEO 2 ☀
Impiallac. rovere tinto moka + allum.

VERTEBRA ☀
Impiallac. rovere tinto + inox

ZEN 2 ☀
Impiallac. rovere tinto moka + allum.

LUX ☀
Impiallac. rovere tinto moka + inox

LUX ☀
Impiallac. rovere + vetro acido e inox

CHIMERA ☀
Okoumé mordenzato ciliegio + vetro e inox

ECLISSE ☀
Okoumé mordenzato noce + vetro

ICARO ☀
Impiallac. ciliegio + vetro fuso sabbato

TRAME ☀
Impiallacciato ciliegio + inox

SAFFO ☀
Impiallacciato ciliegio + vetro e inox

PUNTO ☀
Impiallacciato ciliegio + inox



RIGO 
Impiallacciato ciliegio + inox



RIGO 
Impiallac. rovere tinto moro + inox



QUADRO 
Impiallacciato ciliegio + inox



VERTICE 
Impiallacciato ciliegio + inox



PUNTO 
Impiallacciato rovere sbianc. + inox



FIRENZE 2 
Impiallacciato ciliegio tipo marino



PAVIA 
MDF idrorepellente RAL 1015



AREZZO 
Impiallac. rovere mordenzato noce



GALLES 
MDF idrorepellente RAL 6005



KENT 
MDF idrorepellente RAL 5018



PARMA 
Impiallacciato rovere tipo marino



CAMBRIDGE 2 
Okoumé mordenzato douglas



MAGENTA 
Impiallacciato ciliegio doppio strato



LUCCA 
Okoumé mordenzato ciliegio



VOLTERRA 
Impiallac. ciliegio + inserti ottone



OXFORD 
MDF idrorepellente melanzana met.



CARRARA 
MDF idrorepellente verde met.



KEA 
Impiallacciato ciliegio tipo marino



MODELLO F 
Okoumé mordenzato ciliegio



BRENTA 
Okoumé mordenzato noce medio

“Linea ACQUA E SALE”



BRISTOL 
MDF idrorepellente RAL 6005



SIENA 
Okoumé mordenzato noce medio



PERUGIA 
Okoumé mordenzato noce medio



MAREA 
Ciliegio leggermente tinto



APNEA 
Rovere mordenzato castagno



ETERNAUTA 
Rovere tinto moka



ETERNAUTA 
Teak Burma ad olio + vetro e inox




VENTO 
Ciliegio leggermente tinto



OBLIO 
Rovere mordenzato castagno

Altri modelli disponibili

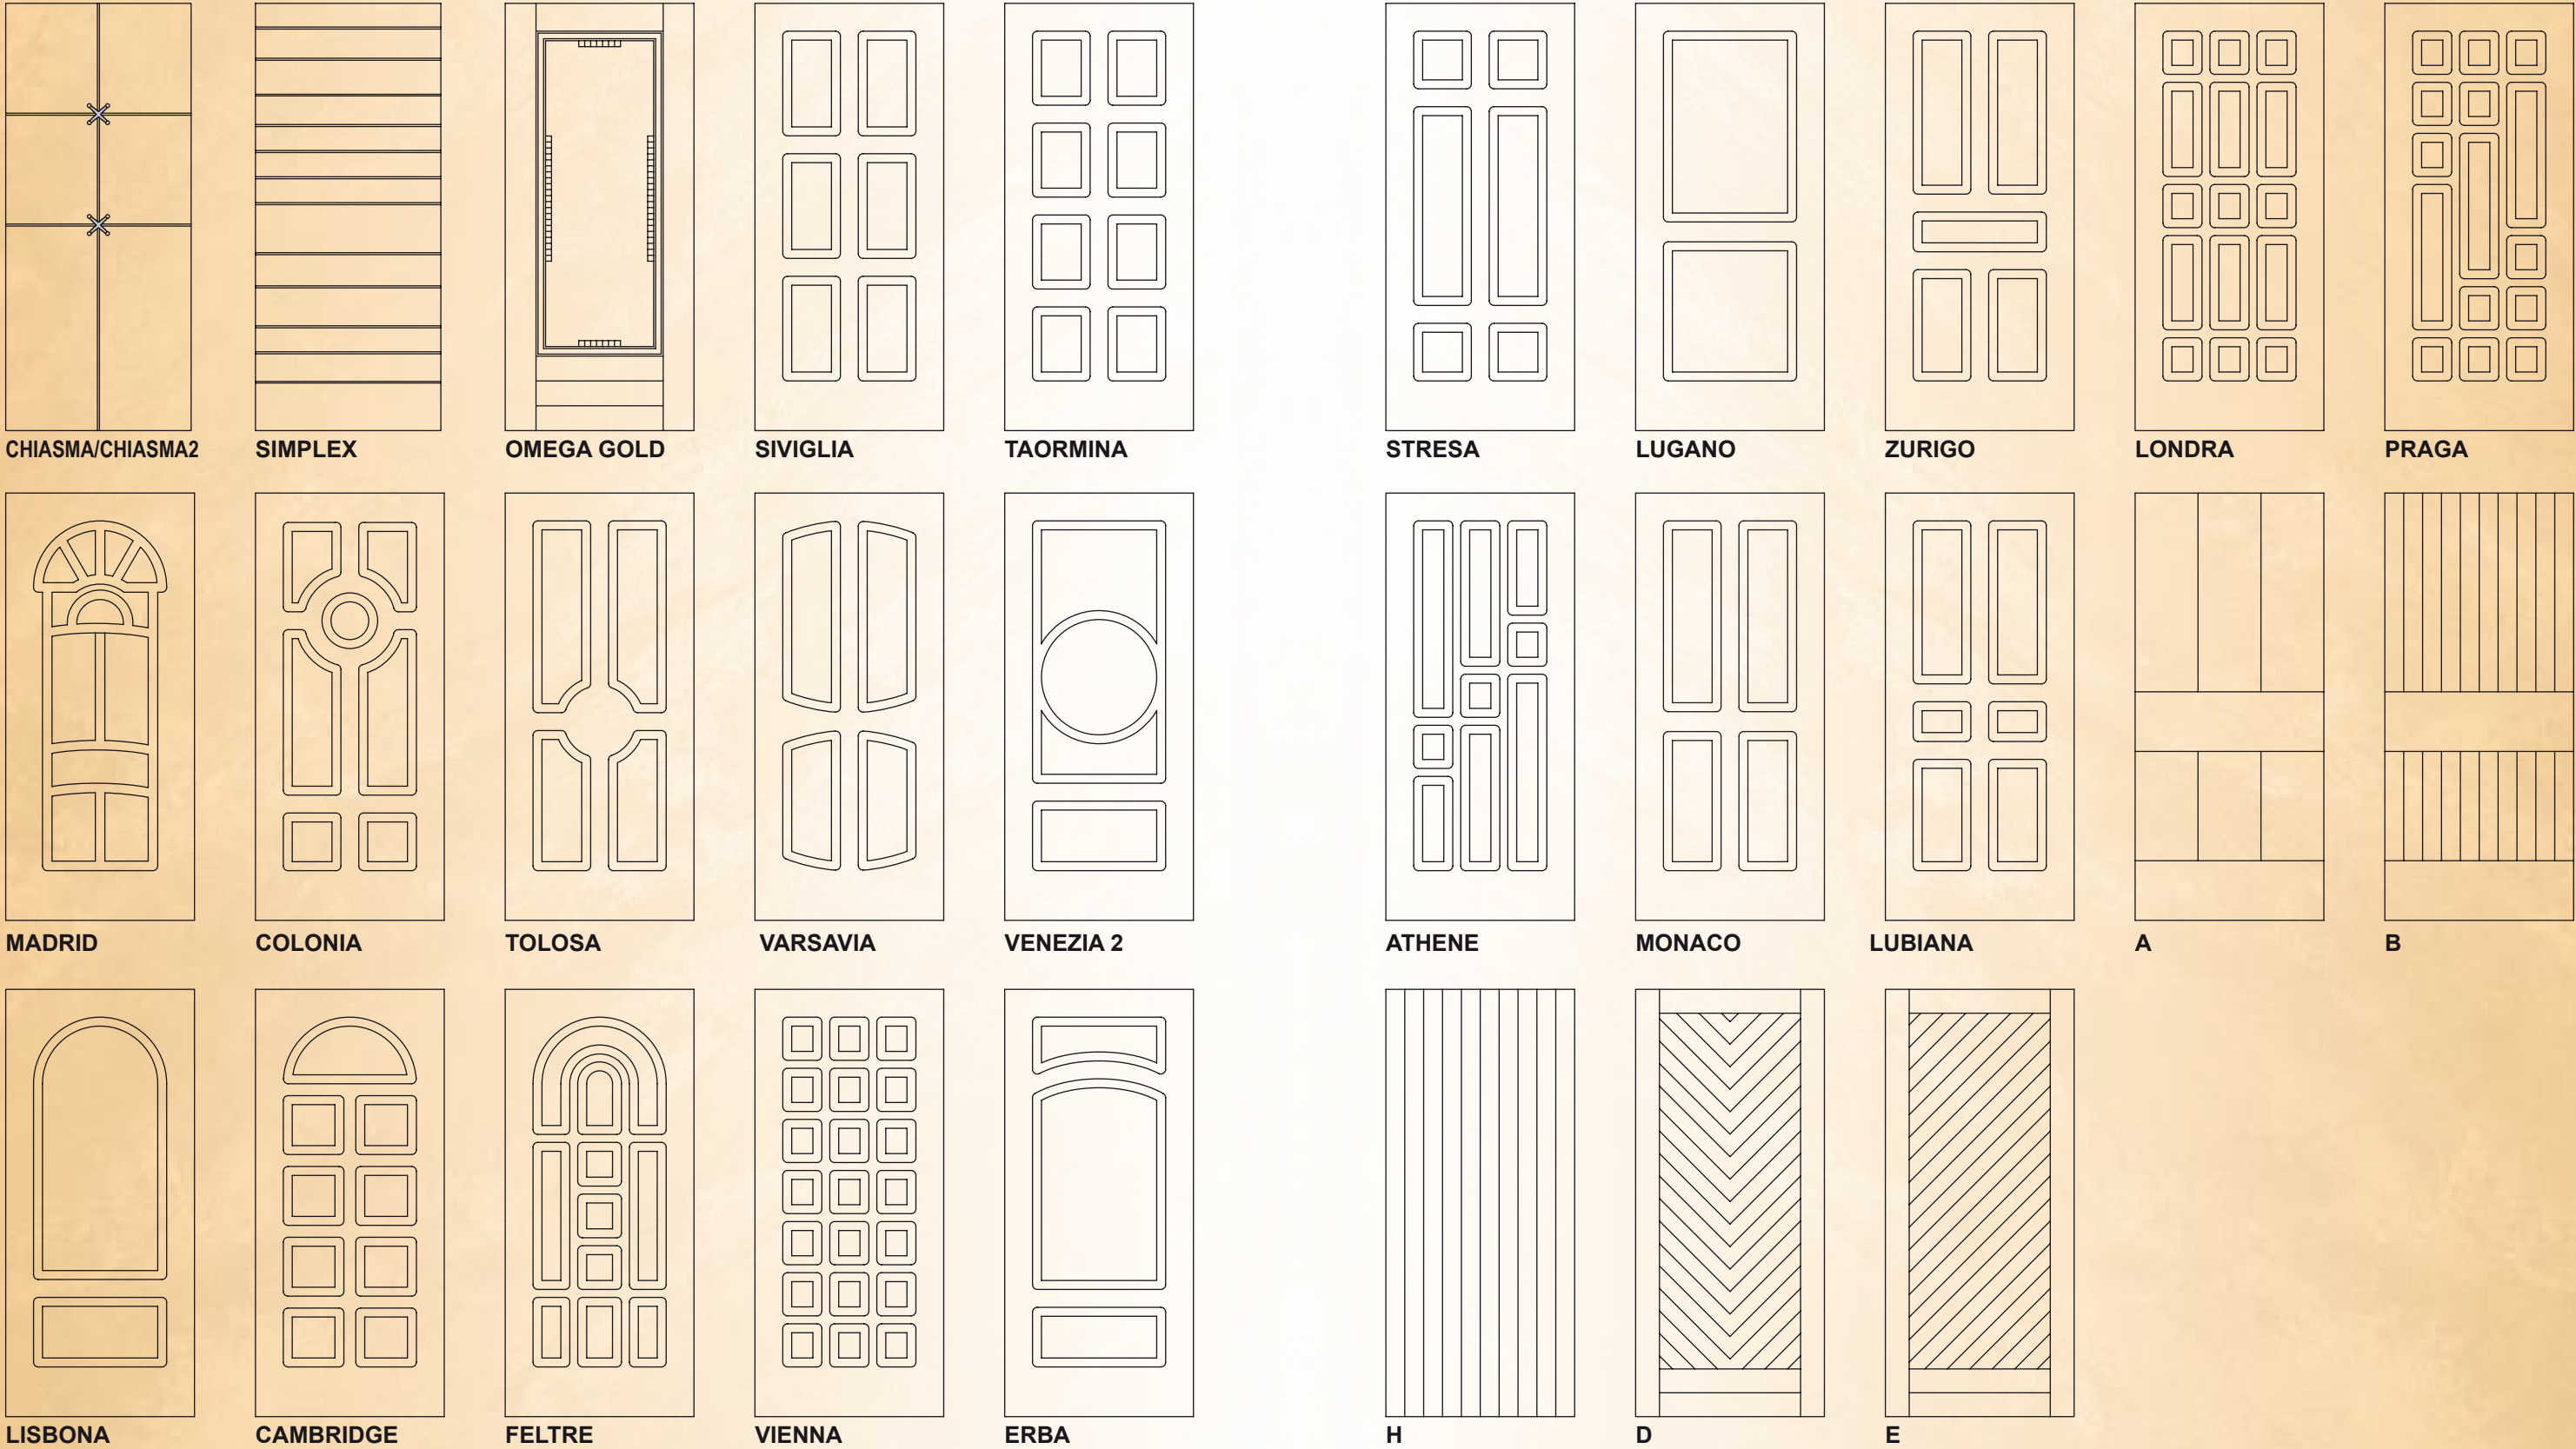

Le Versioni

“Linea MASSELLI”



INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO RIPARATO

STANDARD




S1




S5



C2



DOGATO




“Linea ACQUA e SALE”



INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO

CON CORNICI



SENZA CORNICI



DOGATO




“Linea PANTOGRAFATI”




INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO

STANDARD



GOLD





*Visione d'insieme della grata con sistema di chiusura tra le ante a libro.
Inferriata modello snodo e griglia modello Boboli*

Per la vostra sicurezza il Centro del Serramento vi offre una linea di grate in acciaio con svariate possibilità di personalizzazione in modo da adattarsi a tutte le vostre necessità.

Potrete scegliere anche un'apertura con snodo a 180° che aderisce perfettamente a muro. Con la grata snodata potrete sfruttare il vostro spazio nel miglior modo possibile eliminando l'ingombro dei tradizionali sistemi di apertura.

Questo sistema si integra perfettamente all'interno della mazzetta tra infisso e persiana aprendosi, una volta aperta la persiana, sopra di essa con rotazione a 180°.

Consigliato in situazioni di persiane già esistenti.



Sistema di chiusura tra le ante a libro

Testate e Certificate CLASSE 3



Asta di chiusura superiore



Dettaglio cerniera inferiore



Serratura doppio uncino



Cerniere registrabili



Dettaglio cerniera inferiore

Con la nostra linea di grate in acciaio avrete la possibilità di rendere sicuro ogni ingresso della vostra abitazione.

Sono disponibili in tutte le tipologie, con oscuranti e serratura a doppio uncino.

Queste inferriate sono dotate di particolari cardini che consentono di installare sugli stessi anche le ante delle persiane sfruttando in comune la stessa rotazione. La persiana potrà essere comunque aperta separatamente dall'inferriata.

Sistema consigliato per nuove situazioni, dove non sono ancora presenti le persiane.



Serratura doppio uncino



Particolare anta con paletti a leva di azionamento asta superiore ed inferiore con bloccaggio mediante serratura a doppio uncino.

Testate e Certificate CLASSE 3



Possibilità di installare nuove persiane oppure recuperare quelle esistenti incardinandole sulle cerniere della nuova inferriata.



Dettaglio decorazione



Visione d'insieme dell'inferriata modello a due ante con griglia modello Colonnata

Le nostre persiane racchiudono robustezza e bellezza. Una linea di chiusure a singolo o più ante in grado fondersi con i vostri ambienti rendendoli ancor più belli e sicuri.

Avrete così la sicurezza di una solida alleata che vi proteggerà da tutti i tipi di effrazione.



Serratura doppio uncino



Visione esterna della persiana blindata a due ante.

Testate e Certificate CLASSE 3

Altri tipi e modelli di grate realizzabili



Portoncino di ingresso ad un'anta in acciaio con finestra apribile e griglia modello Boboli



Dettaglio decorazione



Visione esterna inferriata fissa bombata modello Fiesole



La collezione BLOCCO grazie alla cerniera a bilico, consente l'apertura totale esterna ed interna delle singole ante, agevolando il movimento delle persiane. Realizzabile ad 1 e 2 ante apribili o fisse.



Dettaglio apertura interna



Serratura di sicurezza e Cilindri Antitrapano



Dettaglio sistema di chiusura

Testate e Certificate CLASSE 2

Testate e Certificate CLASSE 3

La collezione ANTOS è ideale per ingressi e aperture con avvolgibili o sistemi di oscuramento interni. E' dotata di rostri parastrappo che ne elevano il grado di sicurezza in Classe 3.



Dettaglio rostri parastrappo




Dettaglio serratura





La collezione QUARTA è caratterizzata da apertura indipendente delle ante rendendo possibile l'apertura singola dell'anta.

Ha uno speciale snodo che permette alle ante di sormontare il muro esterno e le eventuali persiane.

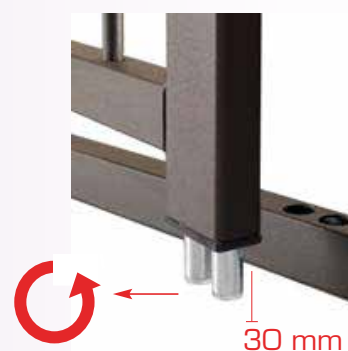

Dettaglio puntali in acciaio, uno dei due ha la caratteristica di essere ROTANTE/ANTITAGLIO



Dettaglio delle Ante Snodate realizzabili su misura

Testate e Certificate CLASSE 3

Testate e Certificate CLASSE 3



Doppia Maniglia



Mono Maniglia



Dettaglio del sistema di fissaggio a muro





La Collezione PRIMA racchiude una vasta gamma di persiane e scuri blindati in acciaio con Certificato Antieffrazione Classe 3



*Paletto di chiusura inferiore e
Guarnizione a palloncino antirumore*



*Serratura in acciaio
con cilindro antitrapano*



**modello
Stecca Cieca**



**modello
DOGATO VERTICALE**



**modello
DOGATO ORIZZONTALE**



La Collezione DUO offre un sistema combinato di Grata di Sicurezza e Persiana in Alluminio o Blindata.

La grata e la persiana condividono lo stesso telaio e sfruttano un unico sistema di chiusura. Questo gli permette di innalzare il livello di Sicurezza mantenendo gli ingombri ridotti della persiana



Particolare sistema di chiusura

Colori modelli BLOCCO e ANTOS



Bianco RAL 9010
(liscio)



Avorio RAL 1013
(liscio)



Grigio RAL 9006
(liscio)



Grigio Glitter



Verde RAL 6005
(grinz)



Marrone RAL 8017
(grinz)



Rame Martellato


Colori modelli QUARTA, PRIMA e DUO



Bianco RAL 9010
opaco



Avorio RAL 1013



Bianco Glitter



Grigio RAL 9006



Grigio RAL 7001
opaco



Grigio Glitter



Canna di fucile



Verde Glitter



Verde RAL 6009
opaco



Verde RAL 6005
grinz



Marrone Glitter



Marrone RAL 8017
opaco



Marrone testa di
moro grinz



Rosso RAL 3005
opaco



Nero RAL 9005
opaco



Nero martellato



Rame martellato



Ruggine

Sublimazione effetto legno modello PRIMA



Ciliegio



Castagno




Noce




Verde Rovere


Modello DUO - abbinamento colori compatibili per grata e persiana



Bianco RAL 9010
opaco



Avorio RAL 1013



Grigio RAL 9006



Verde RAL 6005
grinz



Marrone RAL 8017
opaco



Marrone testa di
moro grinz



Rosso RAL 3005
opaco

Modello DUO - colori effetto legno per persiana



Douglas N-8R



Douglas 332-8R



Douglas N-70R



Ciliegio 317-70R



Noce 310-70R



Plast 387-70R



Rovere 302-70R




Noce 102-70R




Plast 386-73R

**Riempitivi
modelli BLOCCO e ANTOS**

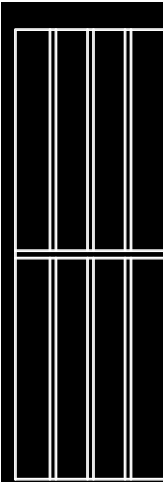

BLOCCO L - ANTOS L

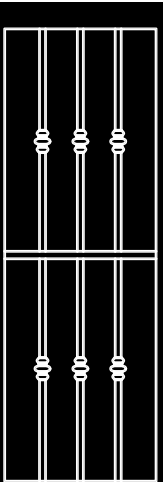

BLOCCO B - ANTOS B




BLOCCO Inglese - ANTOS Inglese



BLOCCO Castello - ANTOS Castello



BLOCCO Rombo - ANTOS Rombo

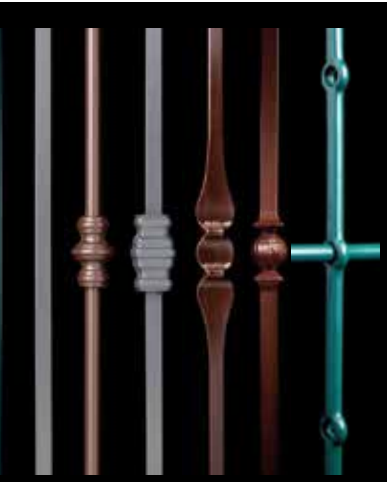

**Riempitivi
modelli QUARTA e DUO**